




## Среднескоростные дробилки серии GTS 25-GTS 30 (4-11 кВт)

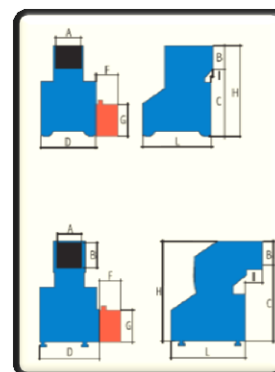

Характеристики		2530	2545	3040	3050
Мощность двигателя	кВт	4	5,5	7,5	11
Размер загрузочного отверстия	мм	250x300	250x450	305x395	305x510
Диаметр ротора	мм	250	250	305	305
Количество вращающихся/фиксированных ножей	N/N	3/2	3/2	3/2	3/2
Скорость вращения ротора	об/мин	340	340	460	460
Размер ячейки сетки	мм	8	8	8	8
Максимальная производительность	кг/час	80-140	120-200	150-270	250-340
Объем бункера	л	35	48	51	66
Мощность всасывания	кВт	-	-	1,5	1,5
Вес	кг	470	550	690	780
LxD	мм	1035x735	1035x880	1102x904	1102x1019
H	мм	1530	1530	1702	1702
A	мм	311	457	395	510
B	мм	380	380	305	305
C	мм	1315	1315	1350	1350
F	мм	740	885	450	450
I	мм	283	283	15	15